


# Sportelli Serie SRT/ND3

**SPORTELLLO ad INCASTRO**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                 | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| Luce apertura   | 560       | 560          | 30              |
| Intonaco finito | 553       | 553          | -               |

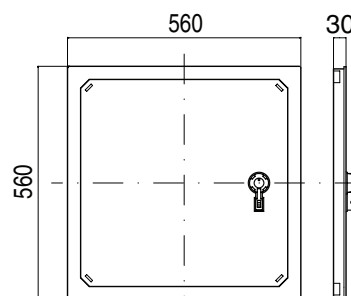

| Codice   | Descrizione   |
|----------|---|
| 64836/A  | Con serratura chiave a spillo tipo Enel Triveneto                               |
| 64836/B  | Con serratura e cilindretto tipo Yale   |
| 64836/C  | Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Toscana - Emilia Romagna           |
| 64836/D  | Con serratura chiave a spillo tipo Enel Lazio - Marche - Abruzzo - Molise       |
| 64836/E  | Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria |
| 64836/F  | Con serratura solo lucchettabile  |
| 64836/G  | Con serratura serie SC/1 - rigato   |
| 64836/SK | Senza serratura   |

### Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.

### Caratteristiche del manufatto:

- Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.
- Sportello ad incastro tipo liscio, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.



SRT/ND3

### Accessori:


- 19000723 - Sportello di ricambio tipo non lucchettabile.
- 19000275 - Sportello di ricambio tipo lucchettabile.
- 19000762 - Sportello di ricambio rigato tipo nazionale.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2 (pag. 162).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL (pag. 164).
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L (pag. 163).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL (pag. 165).
- S63790AW - Serrature serie SC/ML (solo su sportelli con serratura lucchettabile) (pag. 161).
- NOSF0010 - Serratura serie SC/1 (solo su sportelli tipo nazionale) (pag. 159).
- NOSF0011 - Serratura serie SC/T(solo su sportelli tipo nazionale) (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (solo su sportelli tipo nazionale) (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (solo su sportelli tipo nazionale) (pag. 160).
- PALETSPT - Kit paletti per sportello 50x50.
- PALETNAZ - Kit paletti per sportello per sportello 50x50 nazionale.

# Sportelli Serie SRT/ND4

**SPORTELLO con CERNIERA**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                 | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| Luce apertura   | 560       | 560          | 30              |
| Intonaco finito | 553       | 553          | -               |

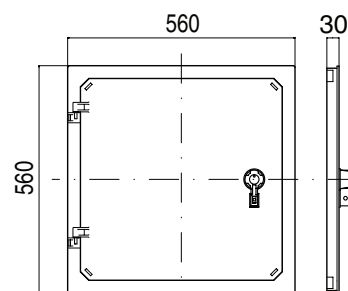

| Codice   | Descrizione   |
|----------|---|
| 64835/A  | Con serratura chiave a spillo tipo Enel Triveneto                         |
| 64835/B  | Con serratura e cilindretto tipo Yale                                     |
| 64835/C  | Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Toscana - Emilia Romagna     |
| 64835/D  | Con serratura chiave a spillo tipo Enel Lazio - Marche - Abruzzo - Molise |
| 64835/E  | Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Piemonte                     |
| 64835/F  | Con serratura solo lucchettabile  |
| S064828K | Senza serratura   |

### Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.

### Caratteristiche del manufatto:

- Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di reti BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.
- Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione.

### Accessori:

- 19000518 - Sportello di ricambio tipo non lucchettabile.
- 19000724 - Sportello di ricambio tipo lucchettabile.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2 (pag. 162).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL (pag. 164).
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L (pag. 163).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL (pag. 165).
- S63790AW - Serrature serie SC/ML (solo su sportelli con serratura lucchettabile) (pag. 161).
- PALETSPT - Kit paletti per sportello 50x50.



SRT/ND4