

Accessori per porte in vetroresina Serie PTE/CA

CARTELLO MONITORE TIPO TRITTICO per PORTE di CABINE M.T.

Codice Articolo: **42000380**

Caratteristiche tecniche:

- Supporto in alluminio.

Caratteristiche del manufatto:

- Il cartello per segnale di avvertimento è di tipo trittico per cabine secondarie a tabella Enel EA 8028 e riporta i seguenti simboli: Pericolo di folgorazione. Vietato usare acqua per spegnere incendi - Vietato l'accesso alle persone non autorizzate, a Tabelle UNI 7544/4a • 7544/11a • 7545/7a.
- La colorazione è ottenuta mediante applicazione di pellicola termoadesiva a visibilità normale.
- I lati del cartello triangolare misurano 350 mm; tutti gli spigoli sono arrotondati.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.



Accessori per porte in vetroresina Serie PTE/ZN

ZANCHE per il FISSAGGIO a MURO delle PORTE in VETRORESINA

Codice Articolo: **Vedi Tabella**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	40	150	4

Codice	Confezione da:	Descrizione
AZANPORO	4 zanche, 4 viti M12 e 4 ranelle	Per portelloni 1/2 ante
AZANPORW	6 zanche, 6 viti M12 e 6 ranelle	Per porte da 1 e 2 ante
AZANPOR3	8 zanche, 8 viti M12 e 8 ranelle	Per porte a 3 ante normali ed a 2 ante da H 2720
AZANPORS	10 zanche, 10 viti M12 e 10 ranelle	Per porte a 4 ante normali ed a 3 ante da H 2720

Caratteristiche tecniche:

- Acciaio Fe 360 B secondo UNI EN 10025 del 1990.
- Zincatura elettrolitica con spessore 25 micromi.

Caratteristiche del manufatto:

- Le zanche sono realizzate per il fissaggio a muro delle porte in vetroresina.
- Le zanche sono provviste di un foro filettato da M12.
- Il fissaggio delle zanche al telaio delle porte si effettua tramite viti a testa esagonale da M12 e relative ranelle.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.



PTE/ZN

Serrature per porte in vetroresina Serie SC/F

SERRATURA a FERROGLIETTO per PORTA

Codice Articolo: 19000467 per porta 1 anta
19000468 per porta 2/3 e 4 ante

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	215	90	35


Caratteristiche tecniche:

- Involucro in acciaio verniciato.
- Meccanismi in acciaio.

Caratteristiche del manufatto:

- La serratura è manovrabile azionando manualmente il perno di sblocco e spingendo il catenaccio con possibilità di sei scatti intermedi fino ad un'estensione massima di 70 mm.
- Insieme alle serrature vengono fornite le piastre adattatrici per il fissaggio.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE predisposte per questa serratura.

NB: Non è possibile montare queste serrature su porte non predisposte per serratura a ferroglietto.

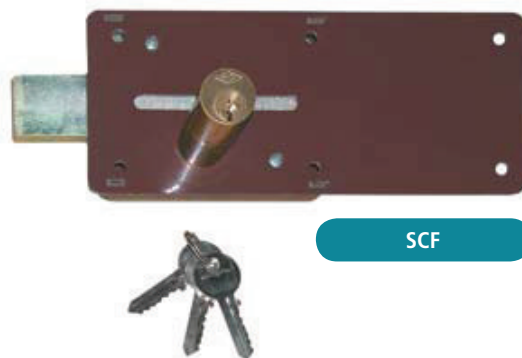

Serrature per porte in vetroresina Serie SC/2 e SC/3

SERRATURA ad UNO o TRE PUNTI DI CHIUSURA per PORTA

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro senza manopole	150	150	20

Codice	Descrizione
S049500W	A un punto di chiusura, con cifratura unificata OEC
S04950DW	A un punto di chiusura, con cifratura libera
S049600W	A tre punti di chiusura, con cifratura unificata OEC
S04960DW	A tre punti di chiusura, con cifratura libera
S049600P	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Sicilia
S049600F	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Toscana ed Emilia Romagna
S049600T	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria
S049601V	A tre punti di chiusura, con cifratura nel Veneto
S049602V	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Friuli Venezia Giulia
S049603V	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Trentino Alto Adige
S049600L	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel tipo Nazionale

NB: Tutte le serrature con cifratura Enel vengono fornite senza chiave.

Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022 per le manopole.
- Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l'involucro, bielle, copritoppa e minuterie metalliche.
- Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi di trascinamento.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 988 (Nazionale).

Caratteristiche del manufatto:

- Serratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS 988 Unificata Nazionale.
- La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazione dell'apposita chiave cifrata tipo a spillo per 1/4 di giro e ruotando quindi la manopola di almeno 1/2 giro.
- La chiave si può infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizione di fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsa è di tipo a scatto.
- La serratura è azionabile da ambo i lati.
- Il senso di rotazione in apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore è in senso orario.
- Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso silicico.
- A richiesta cifrature personalizzate.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.

