


## Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/PTP-2

**CONTENITORE per due INTERRUITORI BT per POSTO DI TRASFORMAZIONE su PALO (P.T.P)**

**Codice Articolo: S228040K (ENEL con serratura tipo SC/T)  
S228040K/N (neutro con serratura tipo SC/1)**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	450	615	265
Dimensioni interne	420	568	155

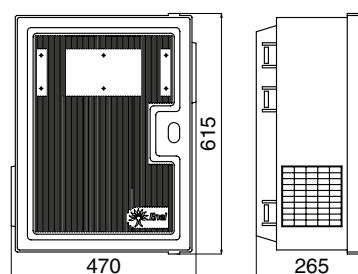

### Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: DY 3018 (Nazionale).

### Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per fissaggio su palo per contenere due interruttori quadripolari di tipo Enel DY 3101 e provvisto di due fori sul retro del cassonetto ed uno sul fondo con tappo e ghiera di chiusura per l'entrata e l'uscita dei cavi.
- Sportello di tipo rigato con cerniere in acciaio inox e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.
- Serratura è tipo Enel 4541 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti, in alternativa può essere montata una serratura con chiave a spillo personalizzata.



ARE/PTP-2

### Accessori:

- 19000630 - Sportello di ricambio logo Enel.
- 19000760 - Sportello di ricambio logo neutro.
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- 15655100 - Cerniera interna.
- 15690170 - Cerniera esterna.
- 15655120 - Perno cerniera.